


Installation Instructions:
Check and comply with local building codes.

Instructions pour l'installation:
Vérifiez que les codes locaux de construction sont respectés.

Instrucciones de instalación:
Revise y cumpla los códigos locales de construcción.

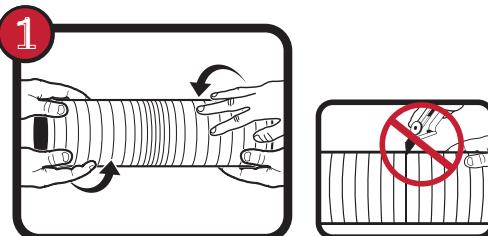

Important:

Flexible aluminum duct must be prestretched to the minimum needed length. Do not cut or trim duct.

Have a person on each end of duct slowly pull to extend duct while allowing duct to rotate. Do not overextend duct.

Important:


Le tuyau flexible en aluminium doit être pré-étiré à la longueur minimum nécessaire. Ne coupez pas le tuyau.

Il faut que deux personnes, une à chaque extrémité, tirent pour allonger le tuyau tout en lui permettant de tourner. N'étirez pas trop le tuyau.

Importante:

Las tuberías flexibles de aluminio se deben estirar previamente al largo mínimo necesario. No recorte la tubería.


Haga que una persona hale lentamente el conducto por cada extremo para extenderlo mientras permiten que el conducto rote. No extienda demasiado el conducto.

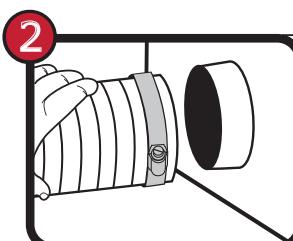

Attach one end of flexible aluminum duct to exhaust outlet pipe using clamp (Not Included) and tighten.

Fixez une extrémité du tuyau flexible au tuyau de sortie à l'aide d'une pince (non fournie) et serrez.

Acople un extremo del flexibles de aluminio a la salida de escape usando la abrazadera (no se incluyen) y apriétela.

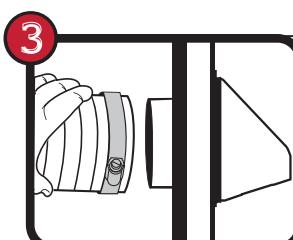

Attach the other end of flexible aluminum duct to vent pipe using clamp (Not Included) and tighten.

Fixez l'autre extrémité du tuyau flexible au tuyau de ventilation à l'aide d'une pince (non fournie) et serrez.

Acople el otro extremo del flexibles de la ventila usando la abrazadera (no se incluyen) y apriétela.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS:

WARNING: To reduce the risk of fire or injury to persons, follow basic safety precautions, including the following:

- For use with clothes dryers only, do not use for any other purpose.
- Keep area around the exhaust opening and adjacent surrounding areas free from the accumulation of lint, dust and dirt.
- The interior of the exhaust duct should be cleaned periodically by qualified service personnel.
- A gas dryer must always be vented outdoors!
- Regularly inspect the exhaust duct to be sure that it has not become crushed or otherwise restricted.

IMPORTANT:

- Do not exhaust clothes dryer into chimney, a wall, a ceiling, or a concealed space of a building.
- Do not use screws to attach any duct sections together, these could project into the duct and trap lint, creating a fire hazard.

Check Dryer Manufacturer Warranty For Compliance.

This product is Listed to UL Standards for Safety by Underwriters Laboratories Inc. (UL)

INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ:

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie ou de blessures, prenez des précautions de base y compris les suivantes:

- Pour utiliser avec une sécheuse uniquement, n'utilisez pas pour autre chose.
- Gardez la zone autour de l'ouverture de ventilation ouverte et sans accumulation de peluche, de poussière ou de saleté.
- L'intérieur du tuyau de ventilation doit être nettoyé périodiquement par une personne qualifiée.
- Une sécheuse à gaz doit toujours être ventilée sur l'extérieur!
- Inspectez régulièrement le tuyau de ventilation pour vérifier qu'il n'est pas écrasé ou autrement restreint.

IMPORTANT :

- Ne ventilez pas une sécheuse dans une cheminée, un mur, un plafond ou un espace caché d'un bâtiment.
- N'utilisez pas de vis pour fixer ensemble des sections de tuyau, elles pourraient dépasser dans le tuyau et attraper de la peluche, causant un danger d'incendie.

Vérifier la garantie du fabricant de la sécheuse pour conformité.

Cet appareil est homologué Standards de Sécurité UL par Underwriters Laboratories Inc. (UL)

INSTRUCCIONES IMPORTANTES PARA LA SEGURIDAD:

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendios o lesiones personales, siga las precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes:

- Para uso con secadoras de ropa solamente, no lo use para ningún otro propósito.
- Mantenga el área alrededor de la abertura de salida y las áreas circundantes libres de la acumulación de pelusas, polvo y tierra.
- El interior del conducto de salida debe ser limpiado periódicamente por el personal de servicio calificado.
- ¡Las secadoras a gas siempre deben tener ventanas al exterior!
- Inspeccione regularmente el conducto de salida para asegurarse de que no se haya deformado ni obstruido de ninguna otra manera.

IMPORTANTE:

- No conecte la salida de la secadora a una chimenea, pared, techo o lugar escondido de un edificio.
- No utilice tornillos para unir secciones de conductos, éstos podrían atravesar el conducto y el colector de pelusas, causando un peligro de incendio.

Consulte la garantía del fabricante de la secadora para su cumplimiento.

Este producto tiene la calificación de las normas de seguridad UL que concede Underwriters Laboratories Inc. (UL)



Lambro Industries, Inc.
Amityville, NY 11701
www.lambro.net

Made in USA
Fabriqué aux États-Unis
Hecho en EE.UU.

